

Paletten

Qualität, die sich bezahlt macht

Als innovativer Hersteller bietet LKE ein breit gefächertes Sortiment an Flachpaletten für alle denkbaren Einsatzbereiche – natürlich auch mit der AluClean® Oberfläche.

Wir fertigen **Aluminium- und Edelstahlpaletten** in unterschiedlichen Größen für alle Anwendungen bis hin zum Einsatz unter extremen Bedingungen.

*Wir haben die Lösung –
sprechen Sie uns an!*



LKE-Hotline:
+49 2365 9100-135

*Ihre Vorteile
auf einen Blick:*

- ✓ GMP-gerecht
- ✓ Äußerst hohe Lebensdauer
- ✓ Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen
- ✓ Robust & belastbar
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Stapelbar
- ✓ Niedriges Gewicht
- ✓ Antistatisch



Aluminium Palette Typ 816 – der Klassiker

Palettendeck mit 5 Quersprossen,
leichte Kufenausführung



Art.-Nr.	Abmessungen L x B x H ca. in mm
100719	1200 x 800 x 150

- Anzahl der Quersprossen: 5
- Abstand zwischen den Sprossen: 107 mm
- Unterfahrhöhe Stirnseite: 120 mm
- Einfahrhöhe Längsseite: 98 mm
- Gewicht: 12,5 kg +/- 10 %
- Belastbarkeit: 1000 kg

Alle Paletten auch erhältlich



- > in Edelstahl
- > in Industrie- und individuellen Palettenmaßen

- Rahmen und Sprossenprofile aus Rechteckrohr mit Mittelsteg
- alle Profilkanten abgerundet
- mit 2 Längskufen aus Spezialprofil mit Mittelsteg
- 4-seitig mit Handhubwagen bedingt unterfahrbar
- geeignet für Lagerregale und Rollenbahn

optional:

- Oberfläche: AluClean® Hygienepolish

Aluminium Palette Typ 816R

Palettendeck mit 4 Längssprossen, leichte Kufenausführung

- Anzahl der Längssprossen: 4
- Abstand zwischen den Sprossen: 64 mm
- Unterfahrhöhe Stirnseite: 120 mm
- Einfahrhöhe Längsseite: 98 mm
- Gewicht: 13,3 kg +/- 10 %
- Belastbarkeit: 1000 kg



- Rahmen und Sprossenprofile aus Rechteckrohr mit Mittelsteg
- alle Profilkanten abgerundet
- mit 2 Längskufen aus Spezialprofil mit Mittelsteg
- 4-seitig mit Handhubwagen bedingt unterfahrbar
- geeignet für Lagerregale und Rollenbahn

optional:

- Oberfläche: AluClean® Hygienepolish

*Wir sind Ihr Experte für
hygienesensible Bereiche!*

Art.-Nr.	Abmessungen L x B x H ca. in mm
100729	1200 x 800 x 150

Aluminium Palette Typ 512

Palettendeck mit 6 Quersprossen,
schwere Kufenausführung



Art.-Nr.	Abmessungen L x B x H ca. in mm
100539	1200 x 800 x 150

- Anzahl der Quersprossen: 6
- Abstand zwischen den Sprossen: 80 mm
- Unterfahrhöhe Stirnseite: 120 mm
- Einfahrhöhe Längsseite: 98 mm
- Gewicht: 14 kg +/- 10 %
- Belastbarkeit: 1500 kg

- Rahmen und Sprossenprofile aus Rechteckrohr mit Mittelsteg
- alle Profilkanten abgerundet
- mit 2 Längskufen aus Spezialprofil mit Mittelsteg
- 4-seitig mit Handhubwagen bedingt unterfahrbar
- geeignet für Lagerregale und Rollenbahn

optional:

- Oberfläche: AluClean® Hygienepolish

Aluminium Volldeckpalette Typ 520

Palettendeck oben und unten geschlossen, mit 4 Eckfüßen

- geschlossenes Palettendeck in Sandwichbauweise
- Unterfahrhöhe ringsum: 120 mm
- Gewicht: 14,9 kg +/- 10 %
- Belastbarkeit: 1000 kg



Art.-Nr.	Abmessungen L x B x H ca. in mm
100667	1200 x 800 x 146

optional:

- Oberfläche: AluClean® Hygienepolish

Aluminium Palette mit Kurzkufe

Palettendeck mit 4 Längssprossen,
mit 4 Kurzkufen (Länge: 300 mm)



Art.-Nr.	Abmessungen L x B x H ca. in mm
113064	1200 x 800 x 130

- Anzahl der Längssprossen: 4
- Abstand zwischen den Sprossen: 64 mm
- Unterfahrhöhe ringsum: 100 mm
- Kurzkufenlänge: 300 mm
- Gewicht: 12 kg +/- 10 %
- Belastbarkeit: 800 kg

- Rahmen und Sprossenprofile aus Rechteckrohr mit Mittelsteg
- alle Profilkanten abgerundet


optional:

- Oberfläche: AluClean® Hygienepolish

Aluminium Fasspalette

Palette aus Blech gekantet, 4-Wege Ausführung, z.B. für 200 l Fässer

- Einfahrhöhe ringsum: 100 mm
- Gewicht: 5,5 kg +/- 10 %
- Belastbarkeit: 400 kg

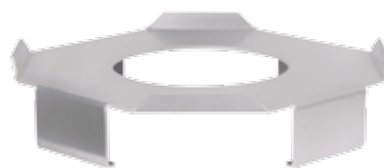

- Palette aus einem Blechzuschnitt komplett gekantet
- mit Gabelstapler und Handhubwagen von 4 Seiten einfahrbar
- passend für Fässer bis Ø 590 mm
- stapelbar im Leerzustand

optional:

- Werkstoff: Edelstahl 1.4301

Art.-Nr.	Abmessungen L x B x H ca. in mm
100512	586 x 586 x 130

*Fragen Sie auch nach
individuellen Kundenlösungen.*

Wir beraten Sie gern!